

FRISTÅENDE MARKISER

OMBRAMOBIL

Detta är en fristående markis som med fördel kan användas på uteplatser eller i trädgårdar där det inte finns möjlighet att fästa markisen i fasaden. Denna modell fungerar som en enhet eftersom markisen går ut lika mycket på båda sidor när man manövrerar den. Kan fås med eller utan kapp.




I infällt läge

KONSTRUKTION

En fristående dubbelsidig vikarmsmarkis i lackerat aluminium. Kassetten skyddar väven från smuts och väta i infällt läge. Sidorna är formade efter kassetten i lackerat aluminium. Armarna är tillverkade i aluminium och försedda med dubbla rostfria wires i knälederna. Detta ger mycket god dukspänning vilket är en viktig del av markisens konstruktion. Frontprofilen har en regnränna.

Ställningen som också är i lackerad aluminium fästes med en förbindningsprofil i markisen. Benställningen är rundad och har måtten 82 x 50 mm. Denna monteras på tvärgående fötter i lackerad aluminium på underlaget. Finns även möjlighet att gjuta ner ett rör för benställningen.

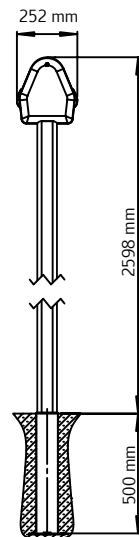


Benställning med gjutet rör

MANÖVRERING

Regleras med vev eller motor. Vid val av motor kan den kompletteras med automatiska styrningar, t. ex fjärrkontroll och sol- och vindautomatik.

MAXMÅTT:

Bredd 555 cm Utfall 450 cm Höjd 260 cm

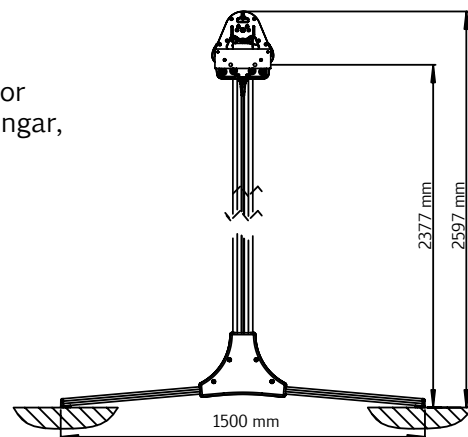

Benställning monterad ovan mark

BOXMOBIL

Denna fristående markis består av två individuella markiser (TX8300) som kan manövreras oberoende av varandra och täcker en yta upptill 48 kvm. Denna markislösning lämpar sig för uteplatser och miljöer där det inte finns någon möjlighet att fästa markisen i fasaden eller om utemiljön inte är i anslutning till huset, t ex. över poolen. Markiserna är helkassetter som skyddar väven och armarna mot smuts och väta i infällt läge. Möjlighet att sammankoppla flera enheter.



Fotplatta
i betong



Rundad kassett



Rak kassett

KONSTRUKTION

En fristående dubbelsidig vikarmsmarkis som består av två TX8300 i lackerat aluminium. Finns både med en rundad och rak kassettprofil. Armarna är tillverkade i aluminium och har invändigt spända fjädrar med dubbla rostfria wires i knälederna. Detta ger mycket god dukspänning vilket är en viktig del av markisens konstruktion. Det finns även en borslist som tar bort lös smuts innan markiserna rullas in och försvårar att smutsen tränger in i kassetten.

Benställningen är i lackerad aluminium, 80 * 80 mm. Fotplattan i betong står fristående eller så gjuts ett rör ner för benställningen.

TILLVAL


Markiserna kan förses med en frontrullgardin i framkant. Med en frontrullgardin som är max 120 cm i framkant ökar det möjligheten att stänga ute ljuset och hålla värmen kvar under markiserna på kvällen. Manövreras med vev oberoende av markiserna och är dold i frontprofilen.

MANÖVRERING

Regleras med vev eller motor. Vid val av motor kan den kompletteras med automatiska styrningar, t. ex fjärrkontroll och sol- och vindautomatik.

MAXMÅTT:

Bredd 612 cm Utfall 800 cm Höjd 300 cm
662 cm vid utfall 700 cm

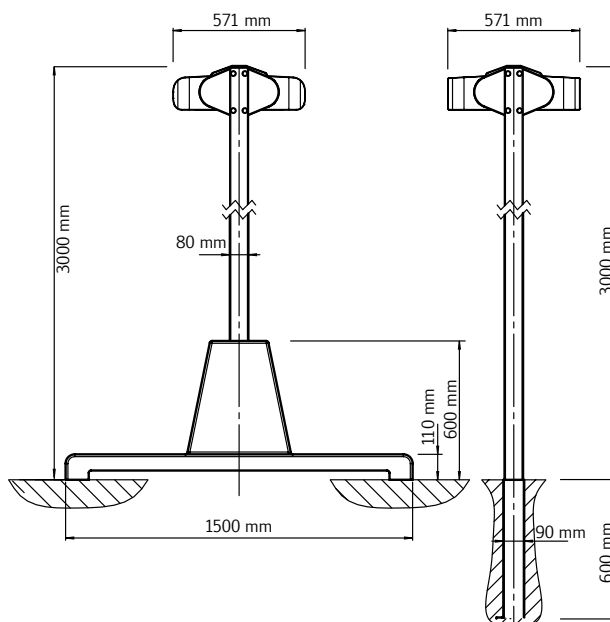

J80453-2

RULLUX
MARKIS OCH PERSIENN

rullux.se

info@rullux.se

LUND
Dalbyvägen 22
046-160150

HELSINGBORG
Hälsövägen 33
042-125700

KRISTIANSTAD
Nässelvägen 5
044-190180

LINKÖPING
Vallaplan
013-353050

YSTAD
0411-66990